


Chapas

Sheets

A Profilglass tem a possibilidade de produzir chapas em uma vasta gama de ligas e formatos para os setores e as aplicações mais diversas, incluindo dimensões variadas e pedidos particulares dos clientes que são sempre estudados e realizadas pelo nosso “staff” técnico de prontidão.

Profilglass can produce sheets in a wide range of alloys and formats for the most diverse sectors and applications, including various dimensions and specific customer requests that are always studied and carried out by our on-call technical staff.

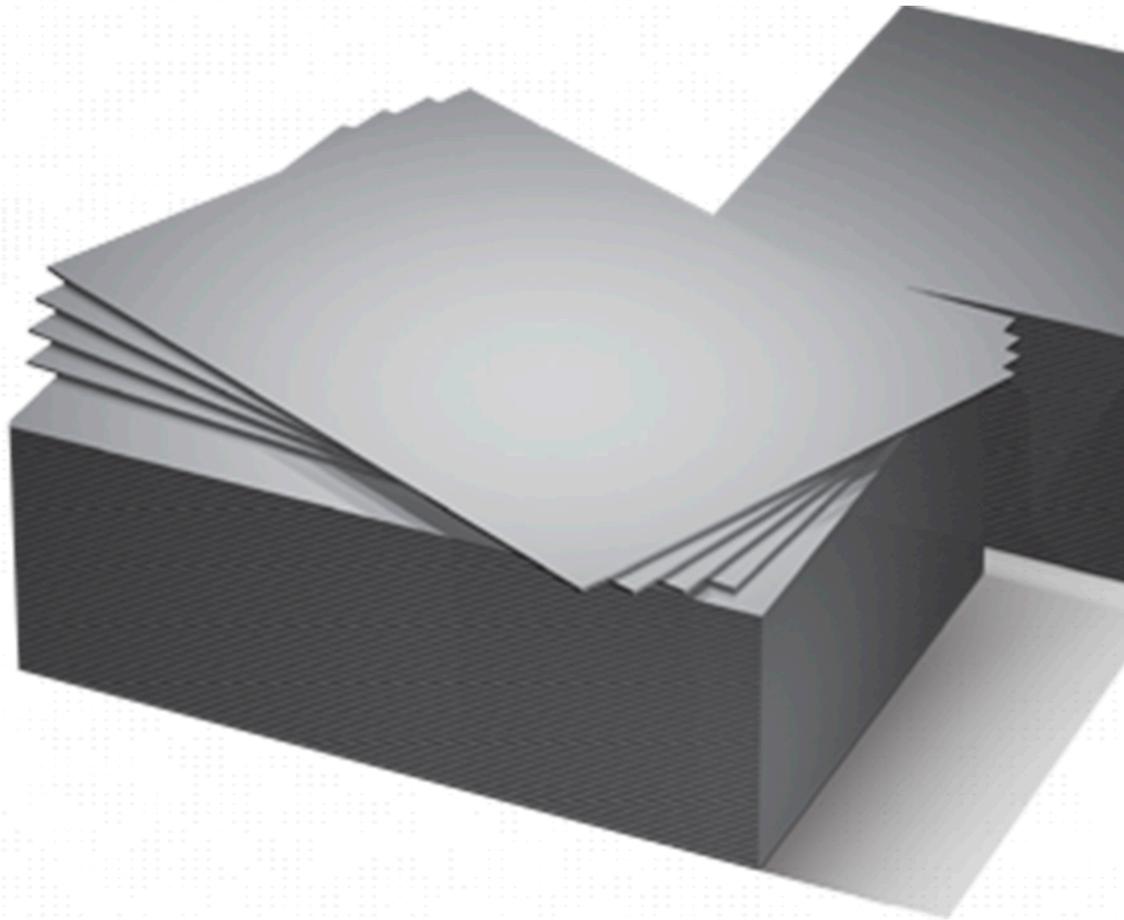

Chapas / Sheets

Ligas / Alloys

EN AW	1050	1070	1200	3003	3004	3005	3104 G	3105 CC	4006	5005
	5005 OXI	5049	5052	5083	5086	5182	5251	5754	8006	8011

Outras ligas podem ser fornecidas sobre encomenda / Other alloys can be supplied by request

Têmperas / Temper

H0	H1X	H2X	H3X
----	-----	-----	-----

Composição química e características mecânicas em conformidade com as normas: EN 573-3, EN 485-2.
Chemical composition and mechanical characteristics in compliance with the norms: EN 573-3, EN 485-2.

Produção standard / Standard production

Espessura / Thickness (mm)	Dimensões mín. / Min dimensions (mm)	Dimensões máx. / Max dimensions (mm)
0,3 - 1,5	120 x 180	1620 x 6100
1,5 - 10	170 x 300	1620 x 6100

Tolerâncias dimensionais: em conformidade com as normas EN 485-4. / Dimension tolerances: in compliance with the norm EN 485-4.

Superfície / Surface

	Thickness / Spessori (mm)	Max. Width / Larghezza Max. (mm)
Lúcido Mill Finish		
Casca de laranja Embossed	0,3 - 1,0	1250
Desengraxado Degreased	0,15 - 2,0	1620
Lavado Washed	0,15 - 1,5	1620
Com papel Paper interleaved		
PE - Filme de proteção (1-2 lados, 50-80-100 µm) PE - Protective film (1-2 sides, 50-80-100 µm)		

2022 - REV. n. 01